

OZCELIK POLSKA Sp. z o. o.



POLAR - III

Automatyczna frezarka

ZASTOSOWANIE:

Używany do końcowego frezowania profili aluminiowych i PCV

FUNKCJE:

- Hydro-pneumatyczna praca
- Pionowe i poziome dociski pneumatyczne
- Zabezpieczenie operacji przez pokrywę wyposażoną w czujnik bezpieczeństwa
- Automatyczny powrót do punktu startu
- Frezowanie pod różnymi kątami
- Profil wsparcia przenośnika

Przedstawicielstwo Handlowe; ul. Nizinna 1; 86-005 Białe Błota
+48 515-244-482, rwisniewski@ozcelikpolska.pl;
+48 513-133-876, pkujawa@ozcelikpolska.pl







OZCELIK POLSKA Sp. z o. o.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Klucz serwisowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Układ chłodzenia

													
	HP kw	n r.p.m	3 ~ Hz I (400 V) A	∅D max mm	∅d mm	n r.p.m	a mm	b mm	Air Pressure bar	Air Consumption L / min	l x w x h (mm)	kg	
	1,5 1,1	3000	50 60	2,6 A	140 mm	30 mm	3000 r.p.m	210 mm	90 mm	6-8 bar	25 L / min	970 x 495 x 1065 113 kg	

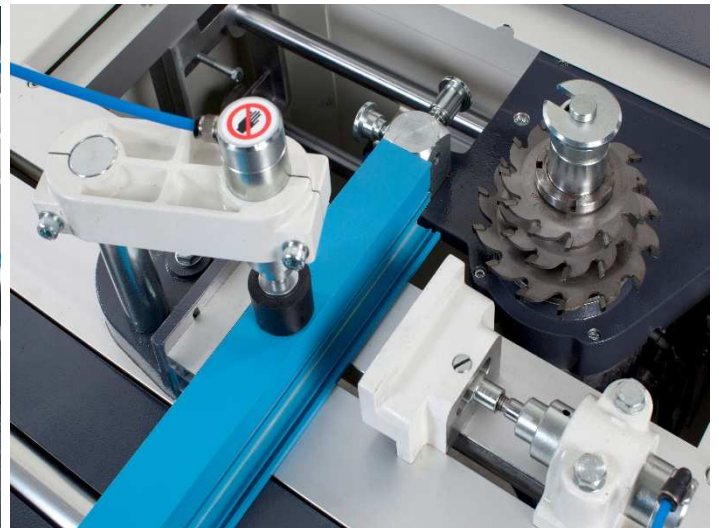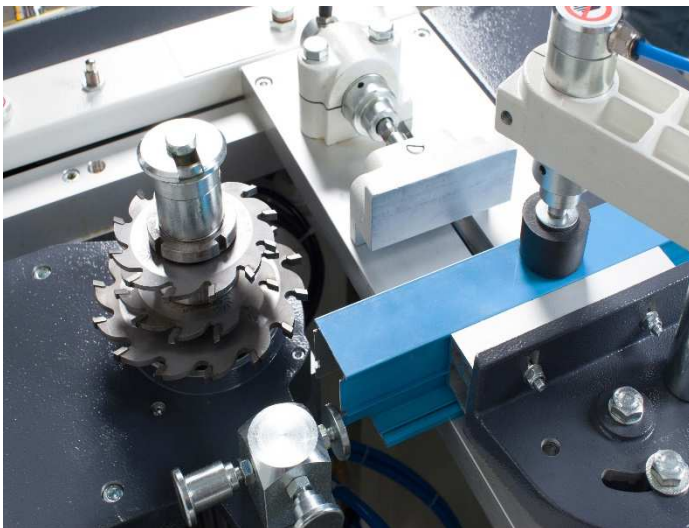

Przedstawicielstwo Handlowe; ul. Nizinna 1; 86-005 Białe Błota
+48 515-244-482, rwisniewski@ozcelikpolska.pl;
+48 513-133-876, pkujawa@ozcelikpolska.pl