OZCELIK POLSKA Sp. z o. o.

DELTA - III

W pełni automatyczna piła, tarcza Ø 450 mm

ZASTOSOWANIE:

Do cięcia aluminium, tworzyw sztucznych i profili drewnianych

GŁÓWNE CECHY:

- Cięcie szerokich profili tarczą Ø 450 mm
- Automatyczny system mocowania
- Automatyczny wsuw i proces cięcia
- Regulacja prędkości cięcia
- Cyfrowa regulacja wysuwu tarczy na podstawie profilu
- Bezpieczne cięcie, zamknięta pokrywa z czujnikiem bezpieczeństwa
- System wsuwu z zapobiegający deformacji
- Dotykowy panel sterujący
- Duża dostępna pamięć
- System sterowania PLC

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Ø 450 mm tarcza tnąca (1szt),
- Klucz serwisowy (1szt),
- System chłodzenia
- 2x dwu metrowy przenośnik

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- System cięcia zgodny z tarczą tnącą Ø 500
- Formy do dopasowywania profili

Przedstawicielstwo Handlowe; ul. Nizinna 1; 86-005 Białe Błota
+48 515-244-482, rwisniewski@ozcelikpolska.pl;
+48 513-133-876, pkujawa@ozcelikpolska.pl

OZCELIK POLSKA Sp. z o. o.

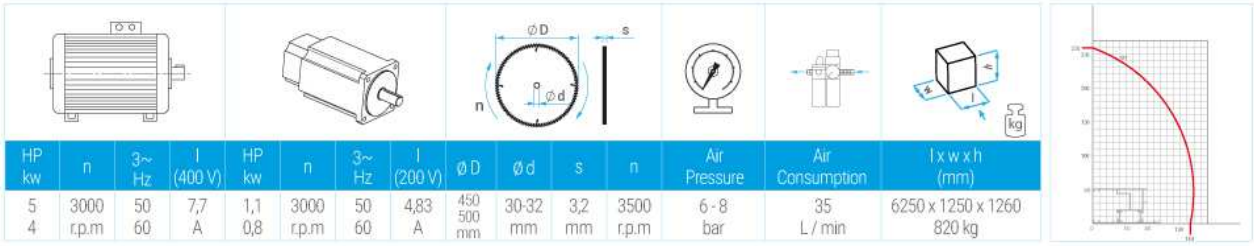

HP kw	n	3~ Hz	I (400 V)	HP kw	n	3~ Hz	I (200 V)	Ø D	Ø d	s	n	Air Pressure	Air Consumption	l x w x h (mm)
5 4	3000 r.p.m	50 60	7,7 A	1,1 0,8	3000 r.p.m	50 60	4,83 A	450 500 mm	30-32 mm	3,2 mm	3500 r.p.m	6 - 8 bar	35 L / min	6250 x 1250 x 1260 820 kg

Przedstawicielstwo Handlowe; ul. Nizinna 1; 86-005 Białe Błota
+48 515-244-482, rwisniewski@ozcelikpolska.pl;
+48 513-133-876, pkujawa@ozcelikpolska.pl